

Osłona wprowadzenia kabla ADSS

Osłona wprowadzenia kabla do budynku została skonstruowana w celu bezpiecznego wprowadzenia kabla ADSS do budynku przy budowie napowietrznej sieci światłowodowej.

Osłona dodatkowo zapewnia odpowiedni promień gięcia kabla chroniąc go przed uszkodzeniem.

Estetyczna osłona dostępna jest w 6 kolorach i można stosować ją zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej budynku.




Podstawowe dane techniczne

- Materiał termoplastyczny
- Klasa ochrony mechanicznej: IK5
- Odporność na promieniowanie UV
- Promień gięcia >20 mm
- Temperatura pracy: -40^o do +60^oC
- Średnica kabli: 2,8 < Ø > 6,2 mm
- Dostępne kolory

- czerwony (RAL 2001)
- biały (RAL 9010)
- brązowy (RAL 8017)
- szary (RAL 7035)
- kość słoniowa (RAL 1015)
- czarny (RAL 9005)

Zakres dostawy

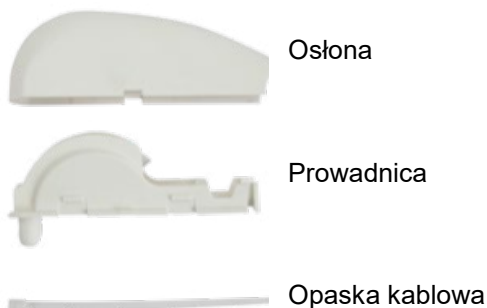

Kolek montażowy Ø8 i śruba Ø4 nie są w zakresie dostawy.

Montaż

